

KONVERTOR PLANET IGTP-805AT



Cena celkem:	3 921 Kč
	(bez DPH: 3 240 Kč)
Běžná cena:	4 313 Kč
Ušetříte:	392 Kč
Kód zboží:	NACPNT2007
Part No.:	IGTP-805AT
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET IGTP-805AT

Konvertor ethernet 1000Base-T s PoE injektorem IEEE 802.3at na optiku 100/1000Base-X se slotem SPF pro instalaci MFB a MGB modulů, určený pro průmyslové a FTTH aplikace.

Možnost redundantního napájení v rozsahu 24V nebo 48V DC, krytí IP30, hliníková skříň, rozšířená pracovní teplota -40~75°C.

ESD+EFT ochrana do 6kV DC. Montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď.

Zařízení pro průmyslový Ethernet jsou určeny do náročných provozních podmínek s velkým rozsahem pracovních teplot, nejistým napájením a častými otřesy. Konvertor se snadno instaluje na standardní DIN lištu nebo přímo na zeď a umožňuje nasazení dobře známé Ethernetové technologie i v průmyslovém prostředí. Stejně tak je vhodný pro instalace do venkovně umístěných skříní s velkým kolísáním pracovních teplot (typicky bezdrátové a MAN ISP aplikace typu FTTH).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 1 x RJ-45 10/100/1000Base-T, 1 x SFP 100/1000Base-X (FX/SX/LX/BX)

Podpora přenosu: Frame 9KB

Provedení: DIN lišta, na zeď

Podpora OAM: ne

Napájení: zdroj 12-48V DC nebo 24V AC, celkový příkon do 5W (zdroj není součástí balení)

Ochrana: ESD do 6kV DC, EFT do 6kV DC, ochrana proti přepólování, připojení napájení na svorkovnici, umístění na spodním panelu (nepřekáží při montáži na zeď)

Provozní teplota: -30 až 75°C

Rozměry: 135 x 87 x 32 mm

Hmotnost: 500 g

Lze instalovat do šasi: ne

POE funkce:

Celkový napájecí výkon: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Počet injektorů: 1 x až 30 W

Typ napájení: End-span

Pokročilé funkce:

1. automatická detekce napájeného zařízení

Průmyslové vlastnosti:

zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části

zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)

zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)

elektrická bezpečnost dle CE EN-60950

EMC Elektronická kompatibilita (EMI):

ČSN EN 55032:2015+AC 2016 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení

EMC požadavky na odolnost (EMS) :

ČSN EN 55024 A1:2015 - Zařízení informační techniky

ČSN EN 55035:2017 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení

ČSN EN 61000-4-2:2008 - Elektrostatický výboj ESD

ČSN EN 61000-4-3 A2:2010 - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole


ČSN EN 61000-4-4:2012 - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů EFT

ČSN EN 61000-4-5:2014 - Rázový impuls a přepětí

ČSN EN 61000-4-6:2013 - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli

ČSN EN 61000-4-8:2009 - Magnetické pole síťového kmitočtu

ČSN EN 61000-4-11:2004 - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí

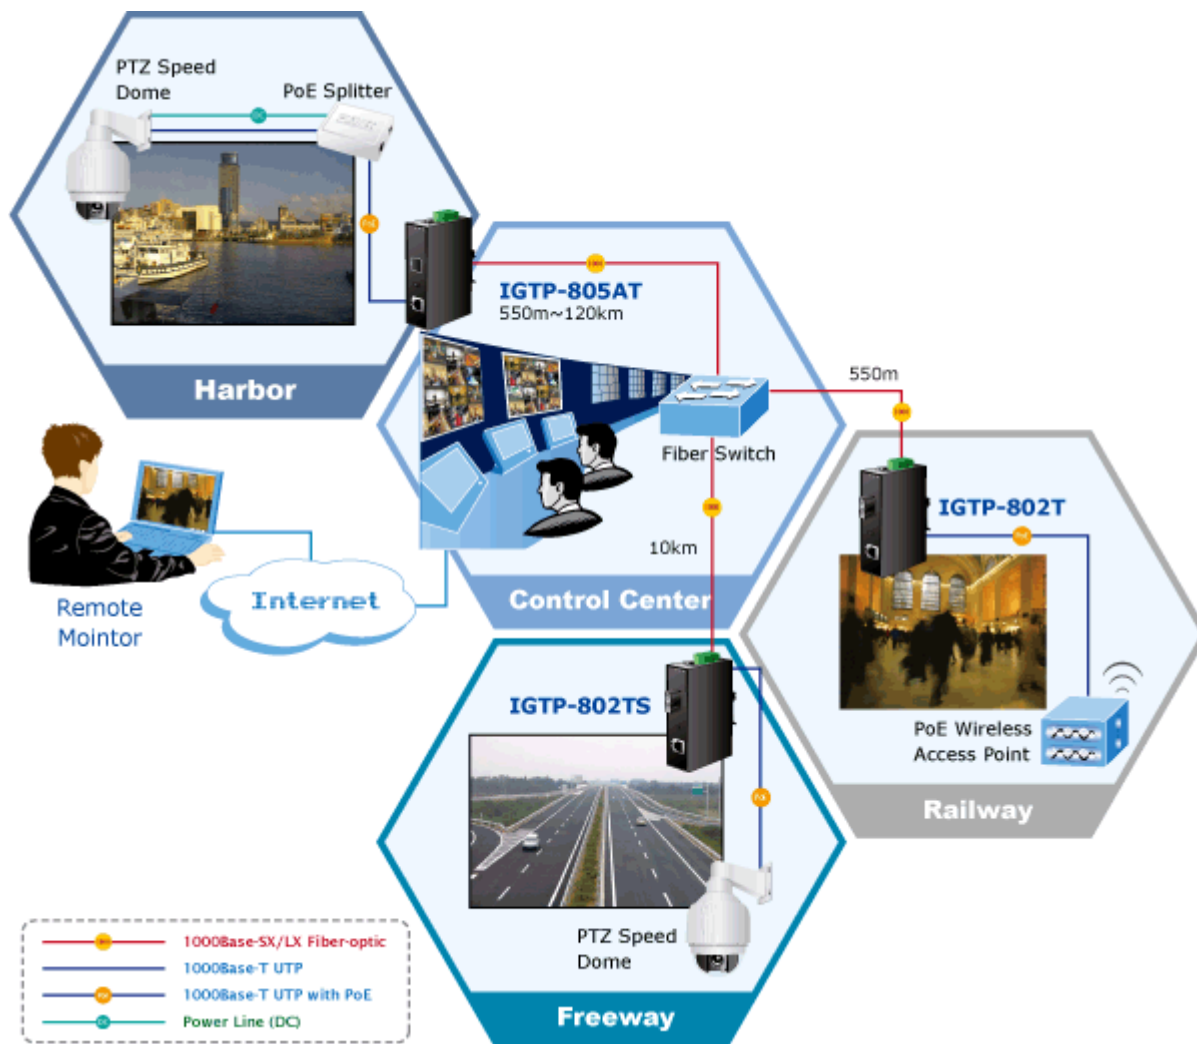

Montáž na DIN lištu:



Montáž na zeď pomocí dodaného rámu:



 [Funkce a aplikace](#)

 [Manuál](#)

 [Ostatní download](#)