


## ZÁKLADNÍ DESKA ASROCK B450M-HDV R4.0

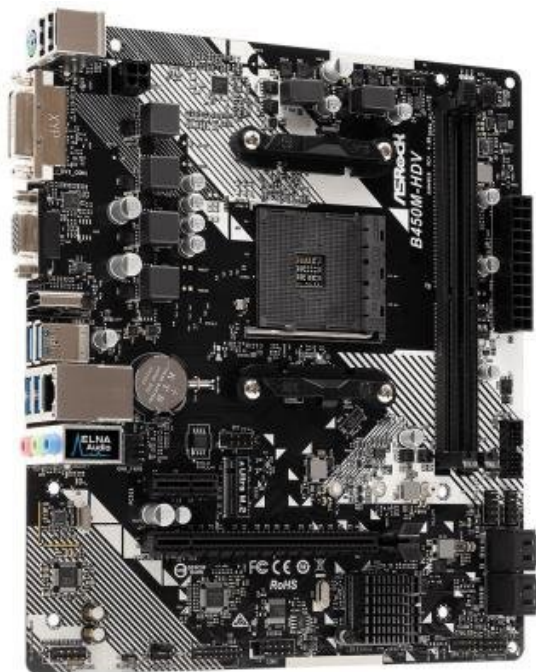

Cena celkem:	<b>1 654 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 1 367 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 820 Kč</b>
Ušetříte:	<b>165 Kč</b>
Kód zboží:	MBAR6706
Part No.:	B450M-HDV R4.0
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### ASRock B450M-HDV R4.0

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen a Athlon (patice AM4)

#### Čipová sada

AMD B450

#### Paměť

2 x DDR4 paměťový slot, podpora až 32 GB

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora 3200+ (OC)/ 2933 (OC)/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti

CPU Ryzen (Raven Ridge) podporuje pouze non-ECC, bez vyrovnávací paměti (ECC podporováno jen u verzí PRO)

#### Sloty

1 x PCIe 3.0 x16 slot

CPU Ryzen (Summit Ridge a Pinnacle Ridge) podporuje x16 režim

CPU Ryzen (Raven Ridge) podporuje x8 režim

CPU Athlon podporuje x4 režim

1 x PCIe 2.0 x1 slot

#### Grafika

1 x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 24 Hz, 3840 x 2160 při 30 Hz

1 x DVI-D port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz  
1 x VGA port, podporující max. rozlišení 2048 x 1536 při 60 Hz

### **Úložiště**

4 x SATA 6Gb/s port  
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10  
1 x Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280  
CPU Ryzen podporuje SATA a PCIe 3.0 x4 režim  
CPU Athlon podporuje SATA a PCIe 3.0 x2 režim

### **USB**

6 x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)  
6 x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

### **Audio**

Realtek ALC887 Codec  
7.1kanálový High Definition Audio

### **LAN**

1 x Gigabit LAN řadič Realtek RTL8111H

### **Interní konektory**

1 x konektor pro sériový port  
1 x TPM konektor  
1 x konektor reproduktoru a detekce otevření skříně  
1 x 4-pin konektor ventilátoru CPU  
1 x 4-pin konektor ventilátoru skříně  
1 x 3-pin konektor ventilátoru skříně  
1 x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor  
1 x 4-pin 12V napájecí konektor  
1 x audio konektor předního panelu  
2 x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)  
1 x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.1 Gen1 port)

### **Porty na zadním panelu**

1 x PS/2 combo port klávesnice a myši  
1 x VGA  
1 x HDMI  
1 x DVI-D  
2 x USB 2.0  
4 x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) port  
1 x RJ-45  
3 x audio jack

### **Rozměry**

23 x 20,1 cm  
Micro ATX formát