


## PATCH KABEL XTENDLAN FOP-LCSCA-D-0.5-9-A1

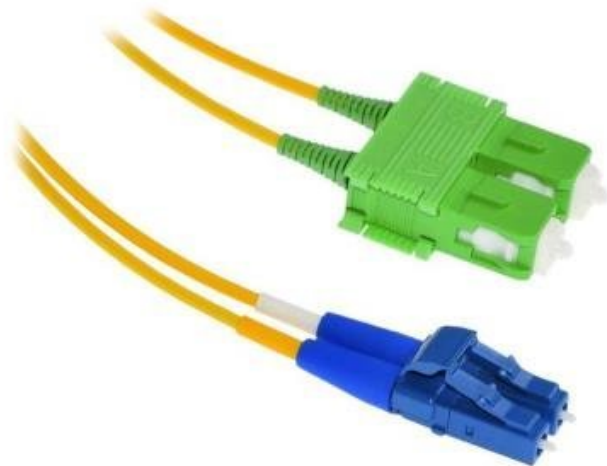

|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>160 Kč</b><br><b>(bez DPH: 132 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>176 Kč</b>                             |
| Ušetříte:    | <b>16 Kč</b>                              |
| Kód zboží:   | NETXTE7096                                |
| Part No.:    | FOP-LCSCA-D-0.5-9-A1                      |
| Záruka:      | 26 měs.                                   |
| Stav:        | Nové zboží                                |

## Popis

### XtendLan FOP-LCSCA-D-0.5-9-A1

Optický propojovací kabel sloužící k pro napojení na běžný optický kabel a pro propojení jednotlivých optický modulů. Použitý ultraflexibilní optický kabel dovoluje velmi malý poloměr ohybu aniž by došlo k útlumu signálu. Konektor má zkrácenou krytku vývodu která uspoří cca 2cm hloubky v rozvaděči či jiném stísněném prostoru.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ vlákna:** 9/125  $\mu\text{m}$ , singlemode G.657.A1, zcela kompatibilní s OS1 (G.652 všechny typy), ohebný, nevzniká žádný světelný útlum až do poloměru ohybu 15mm a při ohybu s poloměrem 7,5mm méně než 1dB (na 1550nm)

**Typ kabelu:** dva kulaté kabely vedle sebe, tzv. zip, šířka 4 mm, povrchová izolace typu LS0H

**Počet vláken v kabelu (všechny konektorované):**2

**Typ konektoru na straně A:** LC, zábrus kolmý (/UPC), útlum vložení (I/L) typicky 0.15 dB, max. 0.3 dB, útlum odrazu (R/L) lepší než 50 dB

**Typ konektoru na straně B:** SC, zábrus šikmý (/APC), útlum vložení (I/L) typicky 0.15 dB, max. 0.3 dB, útlum odrazu (R/L) lepší než 60 dB

**Délka kabelu:** 0,5 m