

ZYXEL NWA110AX




Cena celkem:	5 490 Kč
	(bez DPH: 4 537 Kč)
Běžná cena:	6 039 Kč
Ušetříte:	549 Kč
Kód zboží:	NAAZYX1048
Part No.:	NWA110AX-EU0102F
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ZyXEL NWA110AX

Dvoupásmový PoE přístupový bod pro profesionální nasazení s přenosovou rychlostí **575 Mbps (2,4 GHz) + 1200 Mbps (5 GHz)** a Wi-Fi standardy **802.11a/b/g/n/ac/ax**. Duální optimalizované antény s podporou technologie **MU-MIMO** a ziskem 6 dBi pro 5 GHz / 5 dBi pro 2,4 GHz zaručí perfektní pokrytí. Zařízení disponuje jedním **Ethernet RJ-45 (PoE+)** portem.

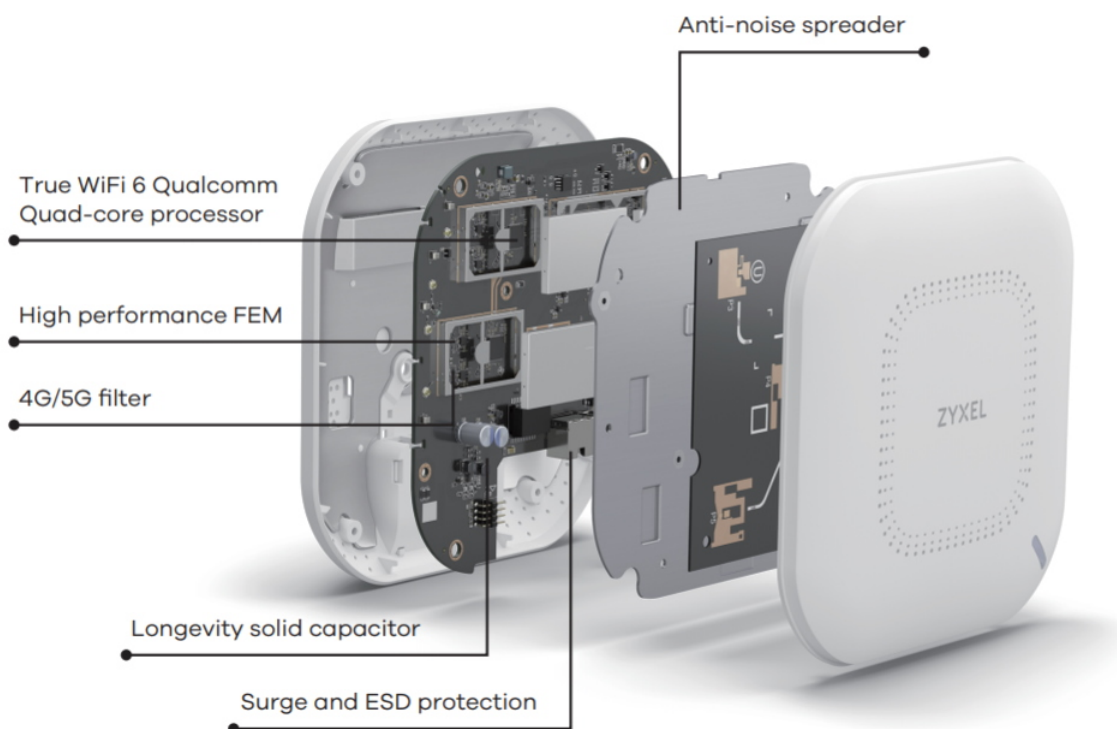

Skutečná Wi-Fi 6

NWA110AX představuje novou generaci bezdrátových přístupových bodů pro organizace, které chtějí co nejvýhodněji přejít na standard 11ax. Díky zabudovanému **chipsetu 2. generace Wi-Fi 6** (Qualcomm 802.11ax 2.0) dokáže využívat veškeré přednosti Wi-Fi 6 včetně technologií **OFDMA a MU-MIMO**, které ve starších produktech standardu 802.11ax doposud chyběly.

Zkonstruován pro špičkový výkon

NWA110AX má výkonný čtyřjádrový procesor, který zajišťuje spolehlivé spojení s bezdrátovými klienty. Mezi další přednosti patří prémiové **zesilovače výkonu** a filtry rozhraní 4G/5G, díky nimž se provozní parametry tohoto přístupového bodu řadí mezi špičku ve své třídě.

Jednodušší upgrade

Přístupový bod je navržen s důrazem na vysokou účinnost **PoE napájení** a umožňuje snadný přechod na Wi-Fi 6 bez nutnosti upgradovat stávající PoE+ přepínače.

Řiďte to po svém!

Díky kompatibilitě se škálovatelným systémem ZyXEL NebulaFlex určeným ke správě sítí po cloudu lze access point spravovat pomocí řídicího centra **Nebula Control Center (NCC)** nebo provozovat samostatně (bez kontroleru). Sami si vyberte, které řešení nejlépe odpovídá vašim potřebám.

Součástí balení je držák pro montáž na zeď nebo strop a napájecí adaptér.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Maximální propustnost sítě: 575 Mbps (2,4 GHz), 1200 Mbps (5 GHz)

Porty: 1x GbE RJ-45

Frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz

Zabezpečení: WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3, EAP, IEEE 802.1X, RADIUS

Napájení: DC 12 V (adaptér součástí balení) nebo PoE+ 802.3at

Rozměry: 180 x 180 x 39 mm

Hmotnost: 453 g