

HILOOK IK-4142BH-MH/P(C)



Cena celkem:	7 602 Kč (bez DPH: 6 283 Kč)
Běžná cena:	8 362 Kč
Ušetříte:	760 Kč
Kód zboží:	KIPHIL0122
Part No.:	301501557
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

HiLook IK-4142BH-MH/P(C)


Sestava záznamového zařízení s předinstalovaným 1 TB diskem a čtyřmi 2 Mpx kamerami.

NVR 104MH-D/4P

Záznamové zařízení pro 4 IP kamery s podporou PoE napájení (max. 36 W, IEEE 802.3af/at). Povoleny kombinace různých rozlišení do 4 Mpx a datový tok do 60 Mb/s. Podpora živého náhledu, ukládání a přehrávání připojené kamery. Zařízení podporuje také kamery třetích stran a dekodování H.265+, díky kterému můžete ušetřit až 70 % datového objemu. K dispozici je jedna pozice pro SATA pevný disk s kapacitou až 6 TB.

4x kamera IPC-B121H

2megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač 1/2,8" CMOS s rozlišením 1920 x 1080 obrazových bodů. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky IR přísvitu do vzdálenosti až 30 m. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí RJ-45 portu. Díky aplikaci Hik-Connect lze sledovat dění v domácnosti 24 hodin denně 7 dní v týdnu odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace IP67.

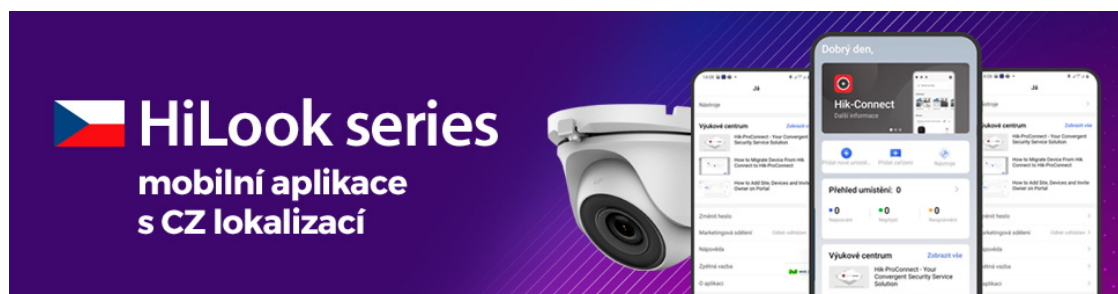

HiLook series
mobilní aplikace
s CZ lokalizací

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

NVR

Počet kanálů: 4

Podporovaná rozlišení: 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Porty: 1× HDMI, 1× VGA, 1× RJ-45, 4× RJ-45 (PoE podpora), 2× USB 2.0

HDD: 1× SATA (max. 6 TB)

Podpora PoE: ano

Rozměry: 265 × 225 × 48 mm

Hmotnost: 1 kg

Kamera

Snímací čip: 1/2,8" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m

Maximální rozlišení: 1920 × 1080 při 25/30 fps

Rozhraní: 1× RJ-45

Slot paměťových karet: ne

Napájení: PoE (802.3af) nebo DC 12 V (zdroj není součástí balení)