

## MIKROTİK LHG LTE18 KIT



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>6 705 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 5 542 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>7 376 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>671 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | NABMKR1182                 |
| Part No.:    | LHGGM&EG18-EA              |
| Záruka:      | 26 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### MikroTik LHG LTE18 kit

LHG LTE18 kit je **venkovní jednotka** s integrovaným **LTE modemem Cat18** (R11mL-EG18-EA) a přenosovou rychlostí **až 1,2 Gbps**. Zařízení je vhodné i do velmi odlehlejších oblastí, kde není dostupné standardní připojení přes Wi-Fi nebo linkou, nicméně je zde dostupná LTE služba od mobilního operátora. Zařízení **podporuje LTE/4G/3G** připojení. Uvnitř jednotky je integrovaný modem s podporou **downloadu až 1,2 Gbps a uplinkem až 150 Mbps**.

Jednotku lze snadno nastavit, stačí vložit SIM kartu a připojit PoE adaptér. Výhodou je, že jednotka podporuje jak klasické **12-57 V napájení, tak i aktivní PoE+ (802.3at/af)**.




#### Podporovaná pásma (MHz):

LTE (FDD): 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500)  
3G: 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 8 (900)

#### Balení obsahuje:

- 1x jednotka LHG LTE18 kit
- 2x stahovací kovová páska pro přichycení na stožár
- 1x instalační materiál pro přichycení na stožár (K-LHG fastening set)
- 1x napájecí adaptér DC 24 V (0,8 A)
- 1x PoE injektor

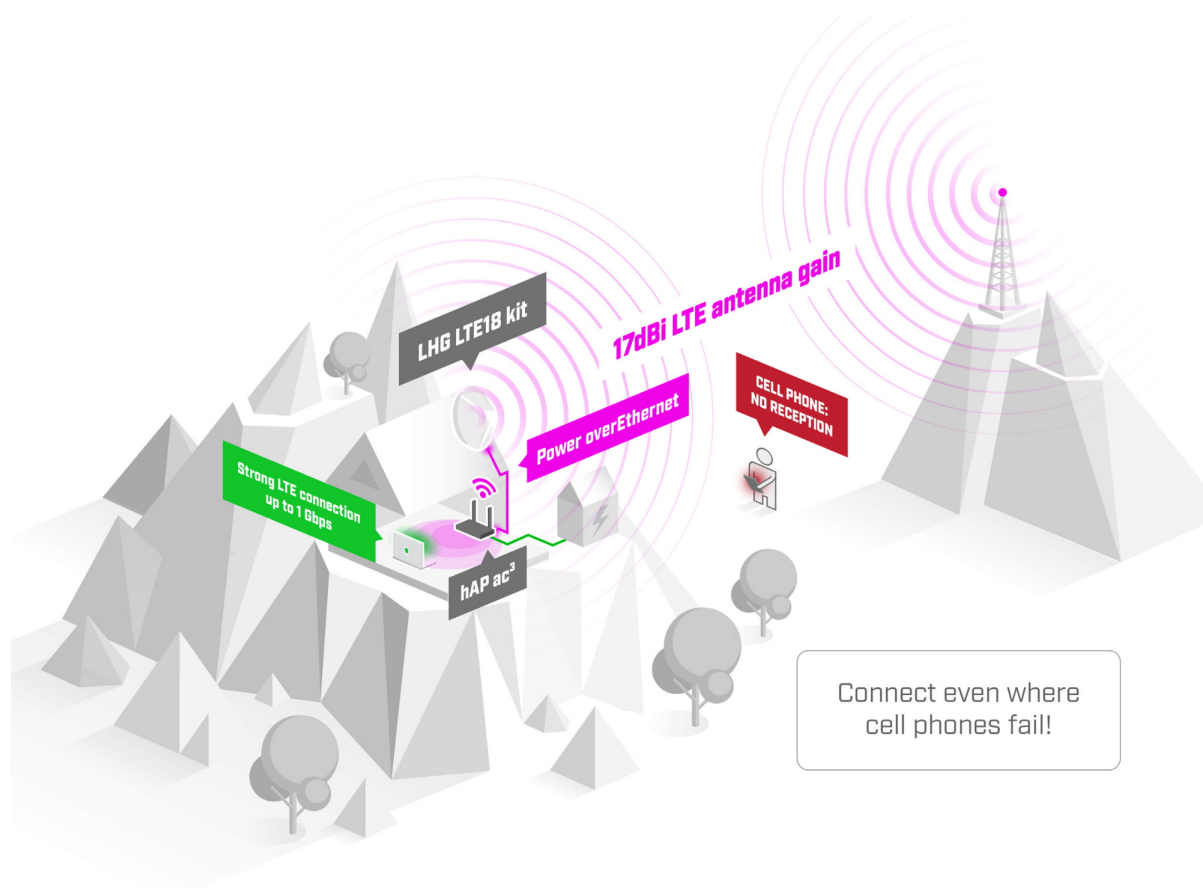

## Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall, Queues, NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**CPU:** Marvell 88F3720 (800 MHz, 64-bit ARM, 2jádrový)

**Paměť:** 256 MB RAM, 16 MB Flash

**Porty:** 1x GbE RJ-45, 1x microSIM slot

**Podpora PoE:** ano, PoE+ 802.3af/at

**Anténa:** 17 dBi zisk

**Komunikace:** 3G/4G/LTE

**Operační systém:** RouterOS v7 L3

**Rozměry:** 391 x 391 x 227 mm