

## UBIQUITI UNIFI PROTECT CAMERA AI 360



Cena celkem:	<b>11 217 Kč</b> <b>(bez DPH: 9 271 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>12 339 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 122 Kč</b>
Kód zboží:	IPKUBT1023
Part No.:	UVC-AI-360
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti UniFi Protect Camera AI 360

**Ultraširokouhlá PTZ** kamera **AI 360** poskytuje čistý a ostrý obraz v **rozlišení 1920 x 1920 při 30 fps** s možností **nočního vidění** pro nepřetržitý dohled. Ideální volba pro nákupní centra, parkoviště, letiště, nádraží a další dopravní uzly. Kamera podporuje aktivní **PoE napájení dle standardu 802.3af**. Možnost venkovní instalace do podhledu, kamera nesmí být na přímém dešti (viz manuál). Balení neobsahuje PoE injektor.


Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

- 5 Mpx CMOS senzor a rozlišení 1920 x 1920 při 30 fps
- Úhel záběru 360°, objektiv typu „rybí oko“
- IR přísvit (noční režim)
- Digitální PTZ (pan-tilt-zoom) - otáčení a zoom
- Detekce/rozpoznání osob a vozidel
- ARM Quad-Core Cortex-A53, 2 GB LPDDR4, 8GB eMMC
- Videokompresce H.264, MJPG
- Mikrofon + reproduktor (mikrofon lze softwarově vypnout)
- Voděodolnost dle IPX4 + IK08 (antivandal)
- Venkovní instalace do podhledu (kamera nesmí být na přímém dešti)
- PoE napájení (802.3af)

Kamera je součástí produktové řady **UniFi Protect**, kde je největší předností centralizovaná správa všech zařízení v jediném

softwaru. Software UniFi Protect je předinstalovaný na serveru **UniFi Protect NVR** (IPZUBT1003) pro Full HD záznam až 50 kamer, **UniFi Cloud Key Gen2 Plus** (NAOUBT1019) pro záznam až 15 kamer nebo **UniFi Dream Machine PRO** (NAAUBT1121) pro záznam až 32 kamer.

Výhoda serverů je, že spolupracují s aplikacemi pro mobilní zařízení, díky tomu můžete mít váš kamerový systém neustále pod dohledem.\*

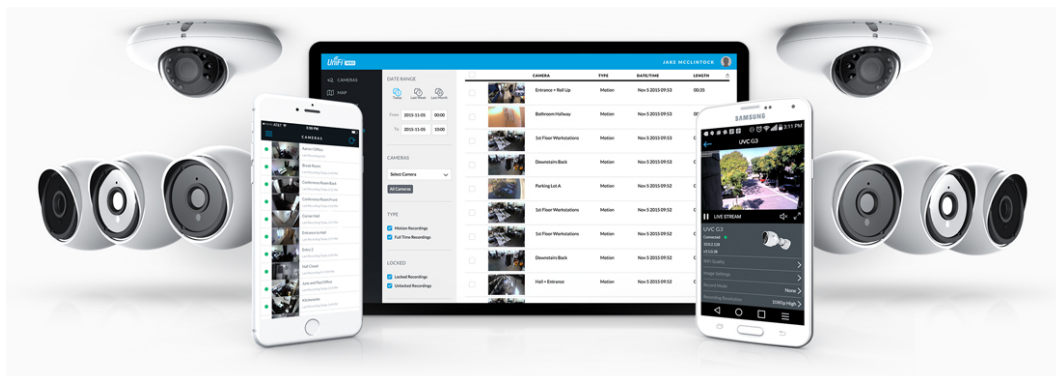

[Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s Androidem](#)



[Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s iOS](#)

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 5 Mpx CMOS senzor (3,7 Mpx video)

**Maximální rozlišení:** 1920 x 1920 px

**Snímková rychlost:** max. 30 fps

**IR přísvit:** ano

**Objektiv:** pevný (rybí oko)

**Rozhraní:** 1x GbE RJ-45

**Video komprese:** H.264, MJPG

**Slot paměťových karet:** ne

**Audio:** ano, mikrofon + reproduktor

**Napájení:** PoE 802.3af (adaptér není součástí balení)

**Pracovní teplota:** -20 až +40 °C

**Hmotnost:** 655 g (685 g s držákem)

**Rozměry:** 147 x 147 x 49 mm

## WDR (Wide Dynamic Range)

Kamery série G4, G5 a AI disponují True WDR technologií. Generace G3 a starší mají pouze digitální WDR (DWDR). Při softwarovém zvýšení FPS (nad defaultní hodnotu) se WDR vypne kvůli limitu expozice.

*\*Samostatnou kameru bez nahrávacího serveru nelze konfigurovat ani spravovat v mobilních aplikacích. Na samostatné kamery lze přistupovat i přes webové rozhraní na IP adrese zařízení.*

**Manuál (montážní návod):**



## [Ubiquiti UniFi Protect Camera AI 360 - průvodce instalací](#)

---

Your browser does not support HTML5 video.

