

MIKROTIK HAP AX2



Cena celkem:

2 168 Kč

(bez DPH: 1 792 Kč)

Běžná cena:

2 385 Kč

Ušetříte:

217 Kč

Kód zboží:

NABMKR1184

Part No.:

C52iG-5HaxD2HaxD-TC

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

MikroTik hAP ax2

MikroTik hAP ax² je **dvoupásmový Wi-Fi 6** router s **pěti** gigabitovými **RJ-45** porty a podporou **PoE vstupu/výstupu na 1. portu**, díky čemuž může router napájet další externí zařízení (např. WAP jednotku). Elegantní a futuristický design z něj dělají výborný router do domácnosti i kanceláře. Hlavní předností je podpora pásma **2,4 GHz i 5 GHz**, a to v nejnovějším standardu **802.11ax + Wave2**. Router nabízí i vysoký výkon v podobě **4jádrového** ARM procesoru **Qualcomm IPQ-6010** pracujícího na frekvenci 864 MHz, **1 GB paměti RAM** a **128 MB NAND** úložiště.




Moderní čtyřjádrový procesor pracující na frekvenci 864 MHz v kombinaci se slušnou kapacitou paměti RAM představuje dostatečný výkon, pokud jde o náročné operace, jako jsou složitá pravidla brány firewall, IPsec hardwarové šifrování, využívání více vláken nebo experimentování s nejrůznějšími pokročilými funkcemi RouterOS. A s přidáním pokročilého šifrování WPA3 jste v bezpečí jako nikdy předtím.

- Nová generace perfektního domácího přístupového bodu. Nejmenší plnohodnotný směrovač ax na trhu! Toto je ideální zařízení pro 99 % domácností.
- Stejně jako předchozí modely lze router hAP ax2 namontovat vertikálně, horizontálně, nebo dokonce na zeď - aniž by to bylo na úkor kvality signálu.
- Duální bezdrátové (dual-chain) připojení (4 a 4,5 dBi interní antény) s podporou Wave2
- Standard 802.11ax přináší až o 40 % vyšší výkonnost rychlosti v pásmu 5 GHz a až o 90 % vyšší rychlost v pásmu 2,4 GHz!

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Nevíte jaký model vybrat? Podívejte se na tuto **srovnávací tabulku**, kde najdete i další informace, které Vám s výběrem pomohou.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall**, **Queues**, **NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

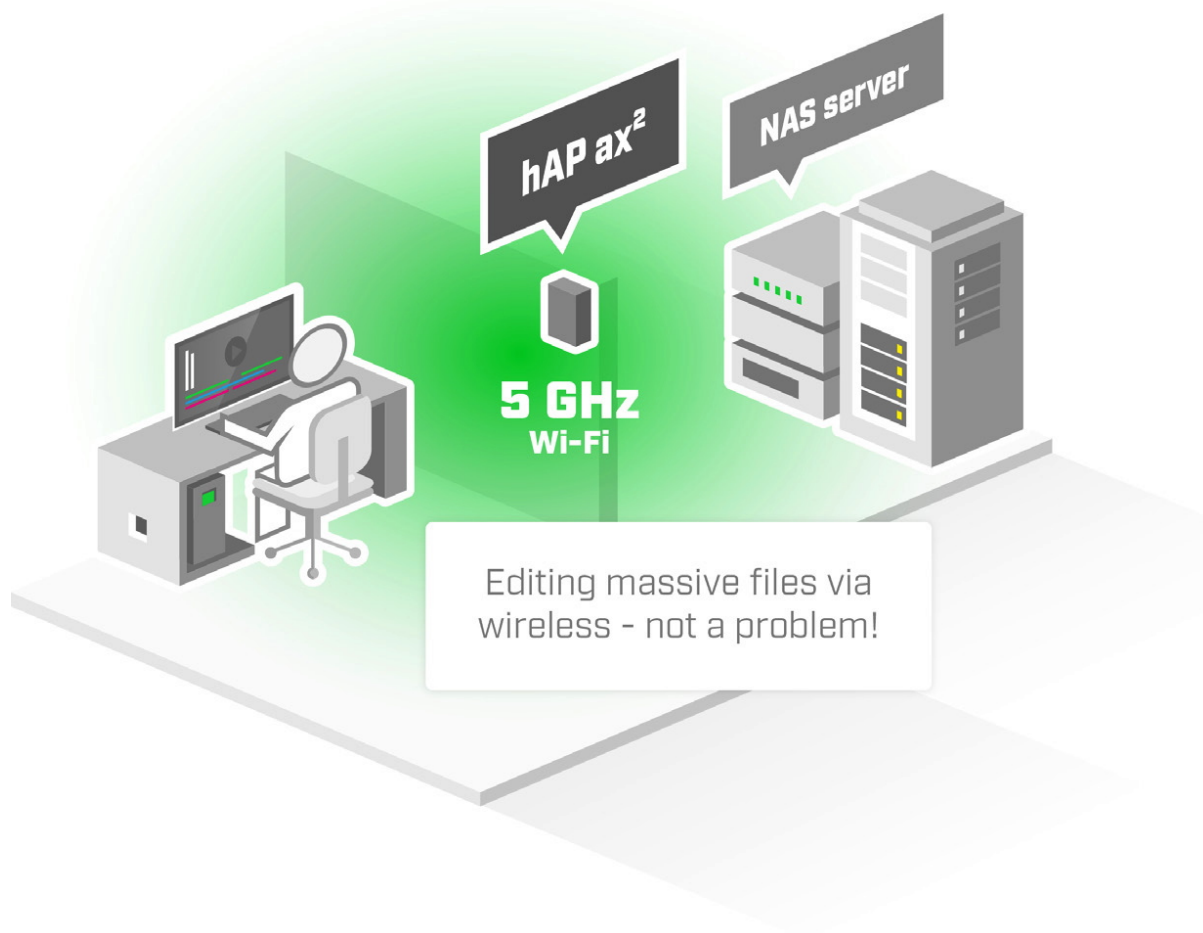

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz

Standard: 802.11a/b/g/n/ac/ax + Wave2

Rozhraní: 5x GbE RJ-45

Podpora PoE: ano (pasivní PoE, 1x vstup/výstup, DC 18-28 V PoE in)

Rozměry: 120 x 101 x 37 mm

Router MikroTik hAP ax2 byl otestován na serveru **HWcooling.net**. Recenzi naleznete [zde](#).



Užitečné odkazy a videa:



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS Mikrotik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS

MikroTips: Netinstall