

## HIKVISION HIWATCH HWI-B180H(C)



Cena celkem:

**3 580 Kč**  
**(bez DPH: 2 959 Kč)**

Běžná cena:

**3 938 Kč**

Ušetříte:

**358 Kč**

Kód zboží:

KIPHIK1229

Part No.:

311317923

Záruka:

36 měs.

Stav:


Nové zboží

## Popis

### Hikvision HiWatch HWI-B180H(C)

**8megapixelová** IP kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **3840 x 2160 při 12,5/15 fps**, citlivost 0,01 lux (barevně, F2.0, AGC) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx
- IR přísvit do 30 m
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Technologie 3D DNR zajišťující čistý a ostrý obraz
- Snadná instalace díky napájení přes Ethernet (PoE technologie)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Provedení plast + kov

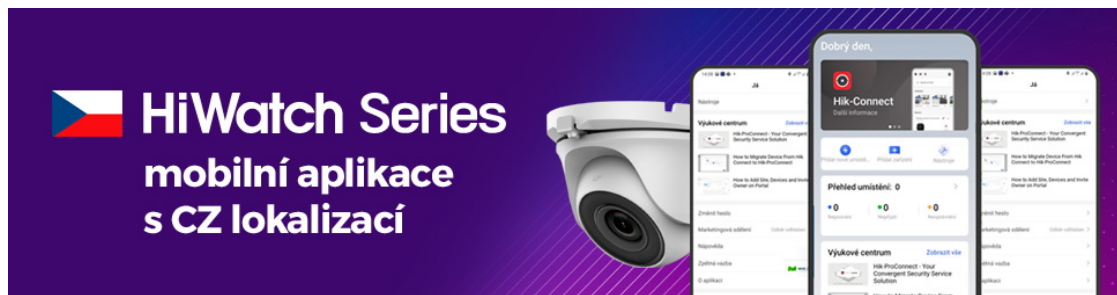

**Společnost HIKVISION**, která patří mezi celosvětové dodavatele **produktů pro video sledování a bezpečnostních řešení**, přináší celou řadu inovací v podobě **produktové řady HiWatch**. Tato série modelů obsahuje bezpečnostní IP a Turbo HD kamery, **integrovanou funkci Plug & Play** pro rychlou a snadnou instalaci a podporu mobilního monitorování. **Produkty z řady HiWatch** od společnosti HIKVISION jsou určeny zejména pro zabezpečení malých a středních podniků. Výrobky **HiWatch IP** podporují optimalizaci provozních nákladů, snadnou montáž i ovladatelnost a jsou vhodné také pro sledování dalších nemovitostí, jako jsou domácnosti nebo maloobchody.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/2,8" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 30 m

**Integrovaný LED přísvit:** ne

**Objektiv:** f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 108°, vertikálně 60°, diagonálně 127°

**Maximální rozlišení:** 3840 x 2160 při 12,5/15 fps, 2592 x 1944 při 20 fps, 2688 x 1520 při 25/30 fps

**Rozhraní:** 1x RJ-45

**Slot paměťových karet:** ne

**Napájení:** DC 12 V ( $\pm 25\%$ ) nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)