PP Computers, spol. s r.o. (eshop.ppcomp.cz)
eshop@ppcomp.cz
608 772 667

02.06.25 13:34:17

MIKROTIK CAP AX

Cena celkem:	**2 758 Kč**
	(bez DPH: 2 279 Kč)
Běžná cena:	**3 033 Kč**
Ušetříte:	**276 Kč**
Kód zboží:	NAAMKR1037
Part No.:	cAPGi-5HaxD2HaxD
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik cAP ax

Nejprodávanější stropní přístupový bod je zpět – výkonnější než kdykoli předtím! Nová generace vynikajícího bezdrátového připojení pro kanceláře, hotely, nákupní centra apod.

Excelentní Wi-Fi 6 (802.11ax) AP/HotSpot pro pokrytí všech interiérů je vybaven anténami s vysokým ziskem, které zajišťují **lepší pokrytí oproti předchozím modelům cAP**. Tento **2pásmový přístupový bod** pracuje na obou frekvencích zároveň, a je tak určený pro všechny typu telefonů, tabletů, počítačů a dalších zařízení.
Jednotka podporuje frekvence 2,4 GHz i 5 GHz v rozsahu **360°** a hodí se pro pokrytí hal či vestibulů. Interní anténa má zisk **6 a 5,5 dBi**. Součástí jednotky je software **RouterOS v7** MikroTik s licencí **L4**. MikroTik cAP ax má **integrovaný PoE+ splitter**, lze jej tedy napájet přímo po FTP/UTP kabelu (**PoE+ 802.3af/at**). Druhý port lze využít jako **pasivní výstup PoE (až 57 V)**.

- Rychlé a spolehlivé bezdrátové připojení 802.11ax (Wi-Fi 6)
- Moderní 4jádrový procesor s frekvencí 1,8 GHz
- 2× gigabitový Ethernet port
- PoE-vstup a PoE-výstup pro napájení dalších zařízení (např. CCTV kamer!)
- 1 GB paměti RAM (DDR3L)
- RouterOS v7
- Různé možnosti napájení (PoE nebo DC jack)
- Oproti předchozí generaci nabízí cAP ax více rozšířených typů autentizace: OWE, WPA3-PSK, WPA3- EAP a roaming 802.11r

Tip: Konfigurovatelné tlačítko uprostřed vypne všechny světla, ale lze jej nastavit tak, aby spustilo jakýkoli skript systému RouterOS.

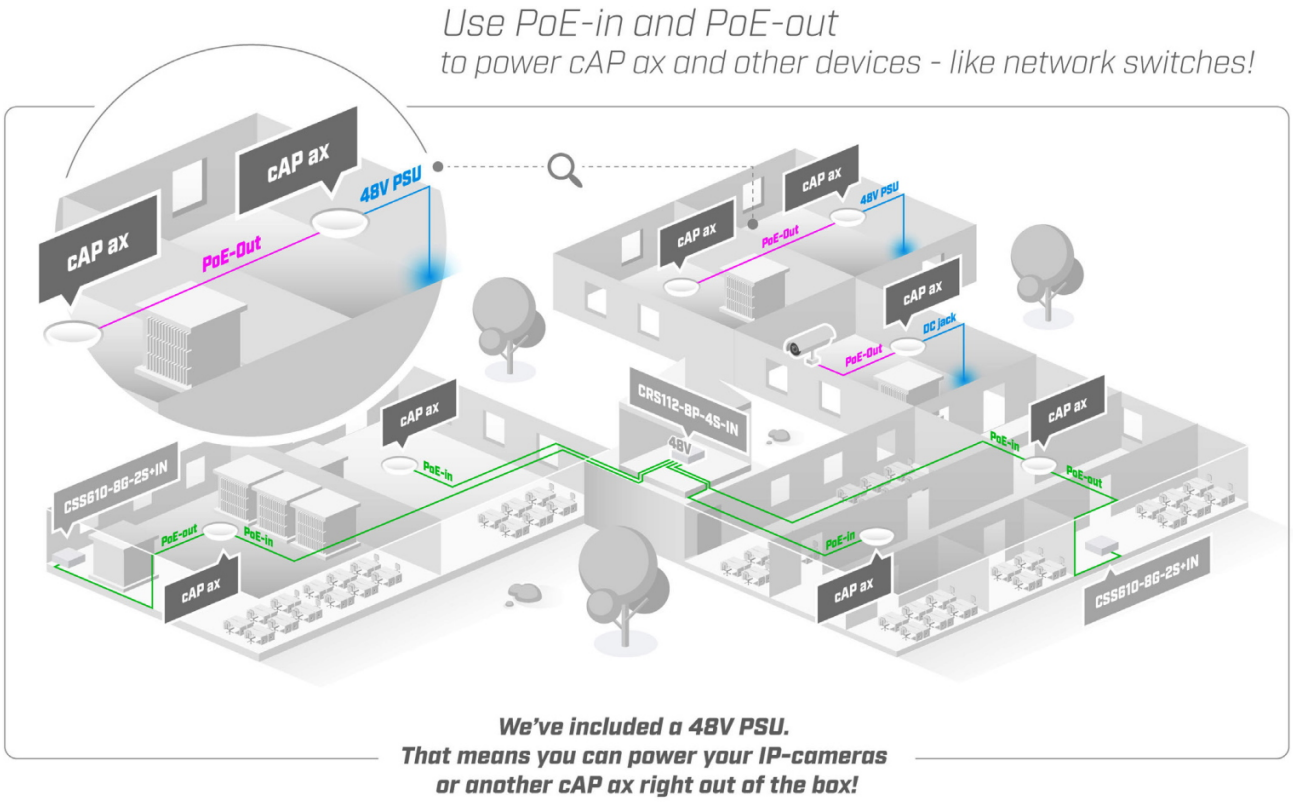

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením,** můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Nevíte, jaký model vybrat? Podívejte se na tuto **srovnávací tabulku**, kde najdete i další informace, které Vám s výběrem pomohou.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall**, **Queues**, **NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server.**
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Frekvence: 2,4 a 5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Procesor: Qualcomm IPQ-6010 (1,8 GHz, 4jádrový)
Anténa: interní, 6 dBi (2,4 GHz), 5,5 dBi (5 GHz)
Konektivita: 2× GbE RJ-45
Podpora PoE: ano, PoE/PoE+ 802.3af/at vstup, pasivní PoE výstup (až 57 V)
Operační systém: RouterOS v7 (licence Level 4)
Napájení: DC 48 V adaptér nebo PoE/PoE+ 802.3af/at (18–57 V)

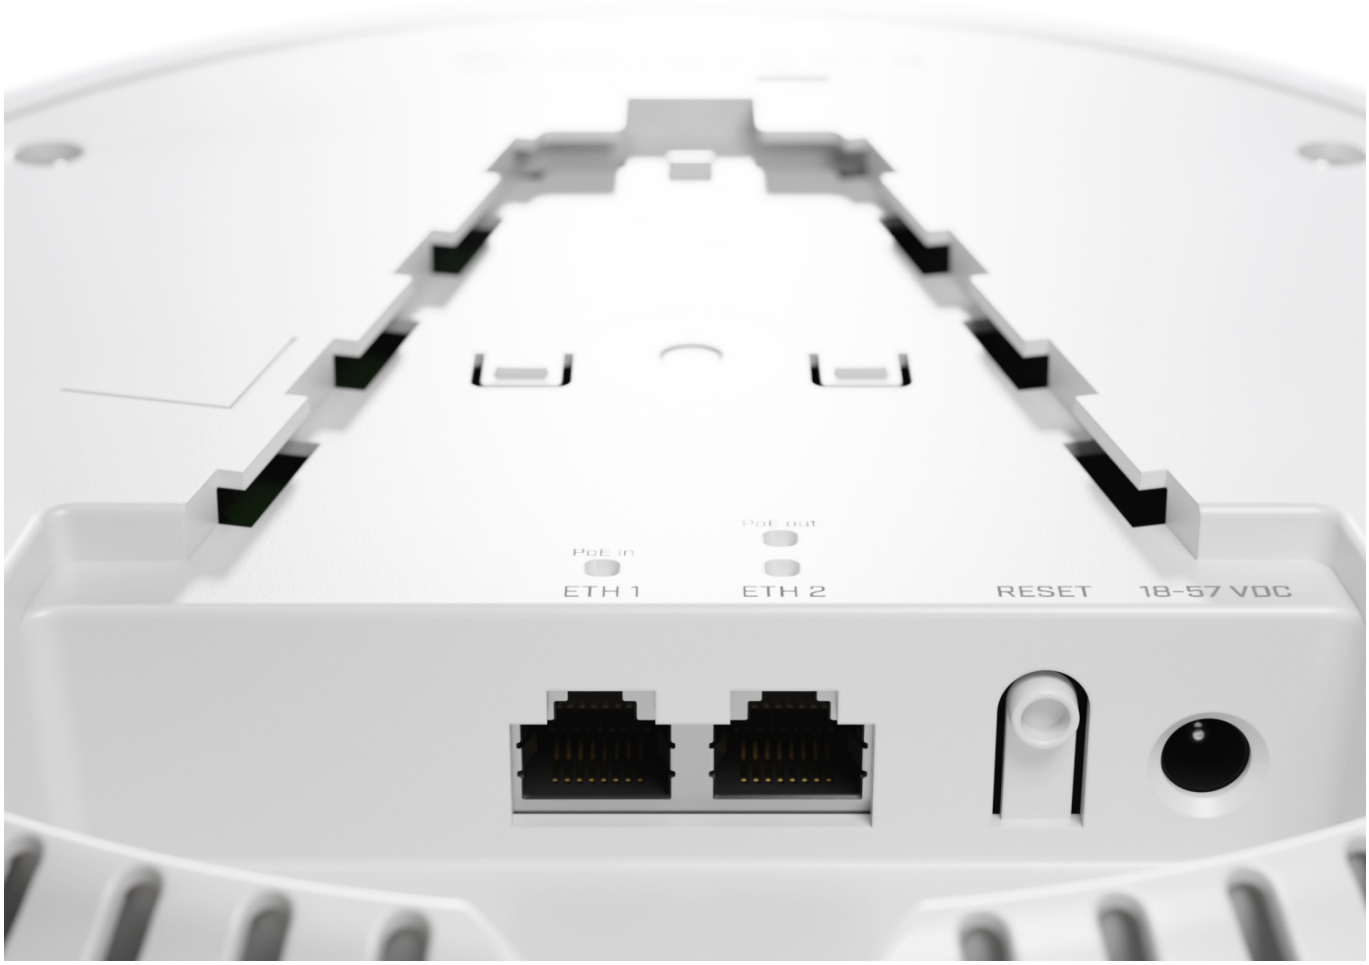

Užitečné odkazy a videa:

- Prohlášení o shodě + uživatelský manuál
- Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set
- Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu
- Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka
- Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall
- Nastavení překladu adres (NAT)
- Nastavení Load Balancing (rozdělení provozu mezi více internetových přípojek)
- Nastavení Failover (přepnutí linky na záložní v případě výpadku)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS

MikroTips: Netinstall