

SUNMAN TONSAN-600



Cena celkem:	486 Kč
	(bez DPH: 401 Kč)
Běžná cena:	534 Kč
Ušetříte:	49 Kč
Kód zboží:	BATGWL0168
Part No.:	Tonsan 1527
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

SUNMAN Tonsan-600

Tonsan je **silikonové lepidlo** určené pro **lepení** PVC trubkového profilu a flexi panelu nebo mezi **kompozitním nosičem z PVC (CS) a kovovou střechou**. Toto lepidlo/tmel se prodává pouze v **600ml balení**. Je zapotřebí speciální aplikační pistole.

Identifikace nebezpečnosti

Toxický účinek: Mírně dráždí oči a kůži.

Primární cesty vstupu: Styk s očima, kůží.

Známky a příznaky expozice: Může způsobit dermatitidu při dlouhodobém kontaktu necitlivých osob.

Potenciální cesty vstupu: Kůže, oči, vdechnutí.

Příznaky nadměrné expozice: Možné podráždění kůže a očí při kontaktu. Vdechování výparů v nevětraném prostoru může časem vyvolat bolesti hlavy.


První pomoc a opatření

Podráždění očí: Okamžitě vyplachujte oči velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s kůží: V případě kontaktu s kůží ji důkladně omyjte vodou a mýdlem. K čištění nepoužívejte organická rozpouštědla, protože mohou vysušit nebo podráždit kůži a působit jako nosič pro absorpci chemikálií.

Při vdechnutí: Odvedte postiženého na čerstvý vzduch.

Při zažívání: Podmínky, kterým je třeba se vyhnout: Nevyvolávejte zvracení. Udržujte jedince v klidu. Vyhledejte lékařskou pomoc.

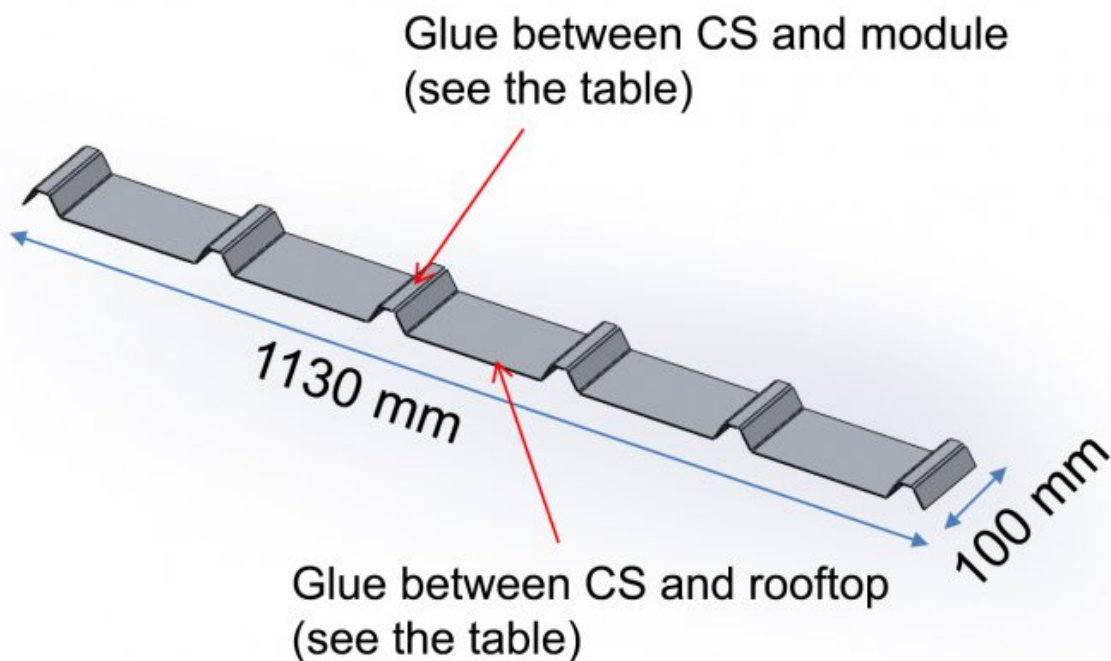

Manipulace a skladování

Bezpečné skladování: Výrobek se skladuje ideálně v chladném a suchém prostředí v neotevřených obalech při pokojové teplotě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevyužitý obsah uchovávejte uzavřený. **Manipulace:** Zabraňte dlouhodobému kontaktu s pokožkou. Uchovávejte mimo dosah očí.

Expozice/osobní ochrana

Kontrola expozice: Doporučuje se místní větrání.

Dýchání: V pracovním prostoru by měl být zajištěn přívod čerstvého vzduchu; dýchací přístroje nejsou při běžném používání nutné.

Kůže: Zabraňte kontaktu s kůží. Dostatečně umyjte postižená místa před jídlem a na konci směny.

Ruce: V místech, kde může dojít k opakovanému nebo dlouhodobému kontaktu, by měly být používány ochranné chemické rukavice.

Oči: Používejte ochranné chemické brýle.

Tabulka lepidel pro použití na různé povrchy střech

Níže uvedená tabulka lepidel uvádí typ lepidla, které lze použít **pro použití na různé povrchy střech**, lepení kompozitního nosiče (CS) na různé střešní povrchy a pro lepení modulu na kompozitní nosič (CS).

Roof type	Holder type	Glue between CS and rooftop	Glue between CS and module
Plastic			
TPO	CS	Butyl tape / Tonsan	Tonsan
PVC/EVA	CS	Versabond / SEAL-IT-380 (with SEAL-IT-525)	Tonsan
PVC	CS	Versabond / Butyl tape / SEAL-IT-380 (with SEAL-IT-525)	Tonsan / Versabond
FPO	CS	Butyl tape	Tonsan
EPDM	CS	Versabond / Butyl tape / SEAL-IT-380 (with SEAL-IT-525)	Tonsan / Versabond
Bitumen			
Bitumen	CS	Versabond / SEAL-IT-380 (with SEAL-IT-525)	Tonsan
Metal			
Aluminium	CS	Tonsan / SEAL-IT-380 (with SEAL-IT-525)	Tonsan
Copper	CS	Tonsan / SEAL-IT-380 (with SEAL-IT-525)	Tonsan
Metal / plastic coated	CS	Tonsan / SEAL-IT-380 (with SEAL-IT-525)	Tonsan
Galvanised steel	CS	Tonsan / SEAL-IT-380 (with SEAL-IT-525)	Tonsan
Titanium	CS	Tonsan / SEAL-IT-380 (with SEAL-IT-525)	Tonsan
Glass			
Glass	CS	Adheseal (MS Glue)	Tonsan
Others			
Polycarbonate	CS	Butyl tape / Versabond	Tonsan / Versabond
Concrete	CS	Tonsan / SEAL-IT-380 (with SEAL-IT-525)	Tonsan
Solid wood	CS	Tonsan / SEAL-IT-380 (with SEAL-IT-525)	Tonsan
Tile	CS	Tonsan	Tonsan
Wooden	CS	Butyl tape / SEAL-IT-380 (with SEAL-IT-525)	Tonsan
Stone	CS	Butyl tape / SEAL-IT-380 (with SEAL-IT-525)	Tonsan
Acryl	CS	Butyl tape / SEAL-IT-380 (with SEAL-IT-525)	Tonsan
Roofs with underlayment (Fluorocarbon paint, Polyester paint)	CS	Butyl tape	Tonsan

Výtěžnost lepidla na 1 panel

Tonsan 1527: 600 ml/jednotka (400 ml na modul)

Versabond: 310 ml/jednotka (N/A)

Butylová páska: 40 m/jednotka (7 m na modul)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Určení: lepidlo pro lepení PVC trubkového profilu a flexi panelu

Objem: 600 ml

Hmotnost: 0,94 kg