


DAH SOLAR DHM-T72X10/FS(BW)-550W ČERNÝ RÁM

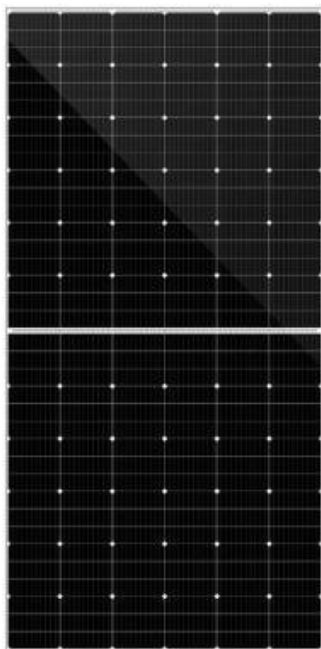

| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 3 020 Kč |
| | (bez DPH: 2 496 Kč) |
| Běžná cena: | 3 322 Kč |
| Ušetříte: | 302 Kč |
| Kód zboží: | DAH PAN0006 |
| Part No.: | DHM-T72x10/FS(BW)-550W |
| Záruka: | 144 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

DAH Solar DHM-T72X10/FS(BW)-550W černý rám

Solární panel DAH Solar je **osazen v hliníkovém rámu. Je tvořen z monokrystalických článků s technologií 1/3 řezu (one-third-cut)**, které zajišťují špičkovou účinnost, v současnosti jednu z nejlepších na trhu, nižší riziko vzniku hot spotů a také vyšší toleranci proti mechanickému zatížení. Půlený panel umožňuje efektivní fungování i při částečném zastínění. Patentovaná **technologie FULL SCREEN Module se zaobleným rámem** zajišťuje lepší schopnost **samočištění panelu**. V hraně totiž nedochází k zachycování vody, usazování prachu a pylu a rovněž v zimě snáze sklouzne sníh. Zejména při nižších úhlech instalace panelů se projeví absence vyvýšené hrany na vrchní straně vyšší účinností oproti běžným panelům s hranou. Instalace pomocí šroubů k nosným prvkům se provádí standardně, jako u jiných panelů.

Tento panel se špičkovým výkonem **550 Wp se hodí jak pro malé a střední domovní instalace, tak i velké instalace** na střechy hal apod. Jeho vysoká účinnost a dlouhá životnost umožňuje dřívější dosažení okamžiku, kdy se fotovoltaika "zaplatí" a začne vám vydělávat.

- Vysoká účinnost 21,28 % při zachování dobré ceny zkracuje návratnost investice.
- Garance výkonu - modul je schopen poskytovat alespoň 84,8 % původního jmenovitého výkonu i po 25 letech.
- Nejeefektivnější konstrukce současnosti 1/3 Cut - články dělené po třetinách pro zvýšení účinnosti.
- Půlený panel Half-Cut zajišťuje výrobu i při částečném zastínění.
- 32 mm rám s vysokou pevností z eloxovaného hliníku.
- 3,2 mm vysoce propustné sklo s antireflexní povrchovou úpravou.
- Záruka výrobce na produkt 12 let.
- Kompletní technickou specifikaci naleznete v technickém listu.
- Panely jsou certifikovány dle standardů TÜV: IEC 61215, IEC 61730, CE, FIDE, INMETRO

Panely máme obvykle skladem v Praze s rychlým dodáním v rámci ČR a SR do dvou dnů. Vzhledem k rozměrům panelu lze zasílat přepravními službami pouze celá paleta tj. 34 ks. Menší množství lze odebrat vlastní přepravou/osobně.

Zvláštní záruky výrobce DAH Solar:

12 let záruka výrobce na produkt + záruka/garance výkonu 25 let na alespoň 84,8 % jmenovitého výkonu

Jak si vede fotovoltaický panel DAH Solar po 1 roce?

Technické parametry jsou uvedeny dle metodiky STC (NOCT naleznete v příloženém datasheetu).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ panelu: monokrystalický

Počet článků: 216

Max. výkon (P_{max}): 550 W

Jmenovité napětí (V_{mp}): 63,0 V

Jmenovitý proud (I_{mp}): 8,73 A

Rozměry: 2279 × 1134 × 32 mm

Barva: černý rám (zaoblený)

Detail panelu:

