


ASROCK B760M-HDV/M.2

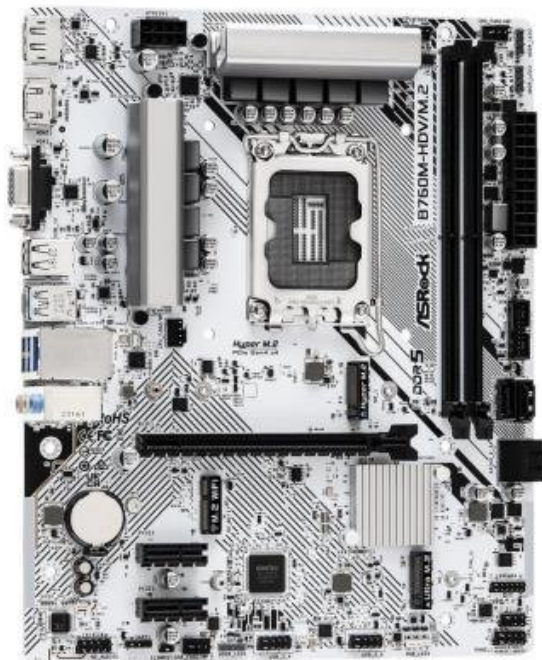

| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 2 542 Kč |
| | (bez DPH: 2 101 Kč) |
| Běžná cena: | 2 796 Kč |
| Ušetříte: | 254 Kč |
| Kód zboží: | MBASR0059 |
| Part No.: | B760M-HDV/M.2 |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

ASRock B760M-HDV/M.2

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12., 13. a 14. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel B760

Paměť

2x DDR5 paměťový slot, podpora až 96 GB

Podpora DDR5 až 7200+ (OC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0

Sloty

Intel CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

Intel B760 čipová sada

2x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz, 5K při 120 Hz

1x VGA port, podporující max. rozlišení Full HD při 60 Hz

Úložiště

Intel B760 čipová sada

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

1x Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 3.0 x4 režim)

4x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora Intel Volume Management Device (VMD)

USB

1x USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu

5x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1x Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1x SPI TPM konektor

1x konektor reproduktoru a detekce otevření skříně

1x konektor RGB LED pásku

3x konektor adresovatelného LED pásku

1x 4pin konektor ventilátoru CPU

1x 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení

2x 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení

1x 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8pin 12V napájecí konektor

1x audio konektor předního panelu

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

1x M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

Porty na zadním panelu

1x HDMI

1x DisplayPort

1x VGA

1x USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0)

3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

2x USB 2.0

1x RJ-45

3x audio jack

Rozměry

24,4 x 20,1 cm

Micro ATX formát