

TIGO TS4-A-S



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 968 Kč (bez DPH: 800 Kč) |
| Běžná cena: | 1 064 Kč |
| Ušetříte: | 97 Kč |
| Kód zboží: | OPTTIG0006 |
| Part No.: | 466-00252-32 |
| Záruka: | 25 roky / roků |
| Stav: | Nové zboží |

Popis


Tigo TS4-A-S

Spolehlivé, cenově výhodné **řešení rychlého vypnutí pro jeden modul**, které splňuje nejnovější požadavky na vypnutí na úrovni modulu, včetně NEC 690.12. Zařízení je certifikováno podle **norem IEC a UL** pro celosvětovou akceptaci. Má také certifikaci **UL PVRSS** pro připojení k nejšířší síti střídačů, z nichž mnohé mají vestavěný vysílač RSS.

Pro správné fungování **je nutné** doplnit o **Tigo RSS Vysílač** (není součástí balení).

- Vhodné pro až 700 W solární modul
- Jednoduchá a rychlá instalace - Připevněte ke standardnímu rámu FV modulu nebo odstraňte svorky pro montáž do stojanu
- Funguje s jakýmkoli systémem - plně kompatibilní s tisíci různými modely střídačů od více než 50 výrobců střídačů
- Certifikace PVRSS - Certifikováno podle standardů UL pro celosvětové systémy rychlého vypnutí fotovoltaických panelů
- Monitorování, rychlé vypnutí a vzdálená diagnostika pomocí Tigo Access Point (TAP) a Cloud Connect Advanced (CCA)
- Konektory MC4 (standardní)
- Záruka 25 let

Schéma zapojení:

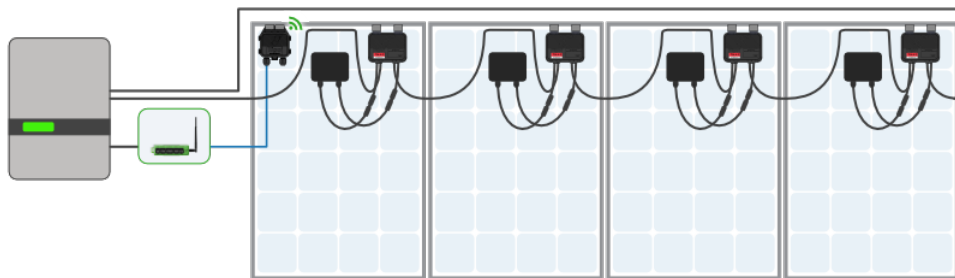

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Max. výstupní výkon: 700 W

Rozsah vstupního napětí: 16-80 V (UL), 16-90 V (IEC)

Maximální vstupní proud: 20 A

Časový limit rychlého vypnutí < 30 s

Účinnost: 99,6 %

Vstupní a výstupní konektory: MC4

Délka kabelu pro modul: 0,12 m/ 0,62 m (levá/ pravá strana)

Délka kabelu pro řetězec: 1,2 m/ 2 m

Komunikace: bezdrátové

Rozměry: 139,7 × 138,4 × 22,9 mm

Hmotnost: 490 g