

## HIKVISION DS-3WF0BC-2NT



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>1 574 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 1 301 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 731 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>157 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | IPKHIK1210                 |
| Part No.:    | DS-3WF0BC-2NT              |
| Záruka:      | 36 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### Hikvision DS-3WF0BC-2NT

**Výťahové Wi-Fi pojitko** s vestavěnou anténou (Elevator Wireless CPE/Bridge). Slouží **pro bezdrátový přenos dat např. ve výťahové šachtě** mezi výťahem a pevným bodem (strojovna výťahu). Přenos dat na tomto místě je užitečný například pro přenos obrazu mezi IP kamerou a NVR, který se nachází mimo výťah.

- 2,4 GHz bezdrátový most pro výťahy
- Bezdrátový přenos na vzdálenost až 200 m
- Snadná konfigurace prostřednictvím webového rozhraní
- Indikátor signálu pomáhá najít nejlepší polohu a směr pro umístění/instalaci
- Bezdrátové připojení 300 Mbps (802.11b/g/n)
- Vestavěná anténa 7 dBi 2x2 MIMO
- Vizualizovaná správa topologie
- Technologie odesílání alarmů v reálném čase

#### Obsah balení:

2x zařízení  
2x PoE injektor  
2x napájecí adaptér 12 V (1 A)  
4x stahovací páska k přichycení

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Dosah:** 200 m


**Rozhraní:** LAN, Wi-Fi (802.11b/g/n, přenos až 300 Mbps)

**Porty:** 2 × 10/100 Mbps RJ-45  
**Napájení:** pasivní PoE (12–24 V)  
**Rozměry:** 187 × 92 × 46 mm  
**Hmotnost:** 260 g (jedno zařízení)

---

## Typické použití

Scene 1

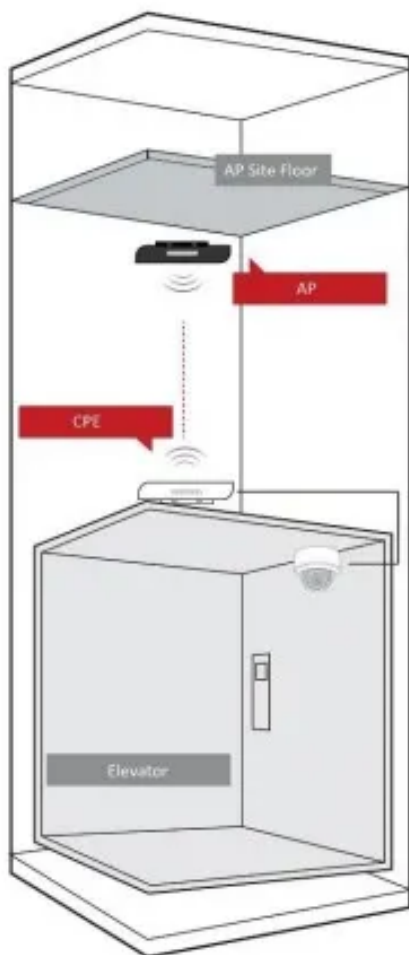

Scene 2

