

HILOOK IKS-2044BPH-PH/W



Cena celkem:	4 674 Kč
	(bez DPH: 3 863 Kč)
Běžná cena:	5 141 Kč
Ušetříte:	467 Kč
Kód zboží:	KIPHIL0710
Part No.:	301501901
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

HiLook IKS-2044BPH-PH/W

Sestava záznamového zařízení s jednou bullet kamerou a jednou dome kamerou.

NVR

Záznamové zařízení **pro 4 IP kamery**. Povoleny kombinace různých rozlišení **do 6 Mpx** a datový tok **do 20 Mb/s**. K dispozici je **slot pro microSD kartu** s kapacitou až 512 GB. Připojení je realizováno pomocí **RJ-45 portu** nebo bezdrátově pomocí technologie **Wi-Fi**.

Bullet kamera

4megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač **1/2,7" CMOS** s rozlišením **2560 x 1440** obrazových bodů. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu** nebo bezdrátově pomocí technologie **Wi-Fi**. S kamerou lze otáčet **o 360°** a naklánět **až o 90°**. K dispozici je také **mikrofon a reproduktor** pro obousměrnou komunikaci. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66**.


Dome kamera

4megapixelová IP kamera typu turret nabízí snímač **1/2,7" CMOS** s rozlišením **2560 x 1440** obrazových bodů. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR a LED přísvitu** do vzdálenosti až **25 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu** nebo bezdrátově pomocí technologie **Wi-Fi**. S kamerou lze otáčet **o 345°** a naklánět **až o 80°**. K dispozici je také **mikrofon a reproduktor** pro obousměrnou komunikaci. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66**.



HiLook series

mobilní aplikace s CZ lokalizací

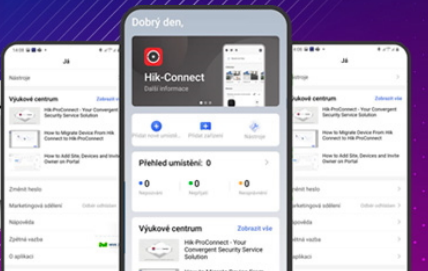

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

NVR

Počet kanálů: 4

Podporovaná rozlišení: 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Rozhraní: Wi-Fi (802.11b/g/n/ax, 2,4 GHz), 1x RJ-45

Úložiště: microSD slot (max. kapacita 512 GB)

Podpora PoE: ne

Rozměry: 163 × 125 × 26 mm

Hmotnost: 500 g

Kamera bullet

Snímací čip: 1/2,7" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m

Integrovaný LED přísvit: ne

Objektiv: f = 2,8 mm, úhel záběru 94° horizontálně, 49° vertikálně, 114° diagonálně

Maximální rozlišení: 2560 × 1440 při 20/25 fps

Rozhraní: Wi-Fi, 1x RJ-45

Slot paměťových karet: ne

Napájení: DC 12 V, spotřeba max. 6 W

Rozměry: 260,9 × 113,9 × 67,4 mm

Kamera dome

Snímací čip: 1/2,7" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 25 m

Integrovaný LED přísvit: ano, do 25 m

Objektiv: f = 2,8 mm, úhel záběru 94° horizontálně, 49° vertikálně, 114° diagonálně

Maximální rozlišení: 2560 × 1440 při 20/25 fps

Rozhraní: Wi-Fi, 1x RJ-45

Slot paměťových karet: ne

Napájení: DC 12 V, spotřeba max. 9 W

Rozměry: 312,6 × 163,9 × 131,9 mm