

## HILOOK KIT BULLET S CHYTROU DETEKČÍ POHYBU



Cena celkem:	<b>8 600 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 7 108 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>9 460 Kč</b>
Ušetříte:	<b>860 Kč</b>
Kód zboží:	KIPHIL2919
Part No.:	HILKITBULLET1
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží


## Popis

### HiLook KIT bullet s chytrou detekcí pohybu

Sestava záznamového zařízení a čtyř 4Mpx kamer s chytrou detekcí pohybu.

#### Rekordér NVR-104H-D/4P(C)

Záznamové zařízení **pro 4 IP kamery** s podporou **PoE napájení** (max. 36 W, IEEE 802.3af/at). Povoleny kombinace různých rozlišení **do 4 Mpx** a datový tok **do 40 Mb/s**. Podpora živého náhledu, ukládání a přehrávání připojené kamery. Zařízení podporuje také kamery třetích stran a dekódování **H.265+**, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. K dispozici je **jedna pozice pro SATA pevný disk** s kapacitou **až 6 TB**.

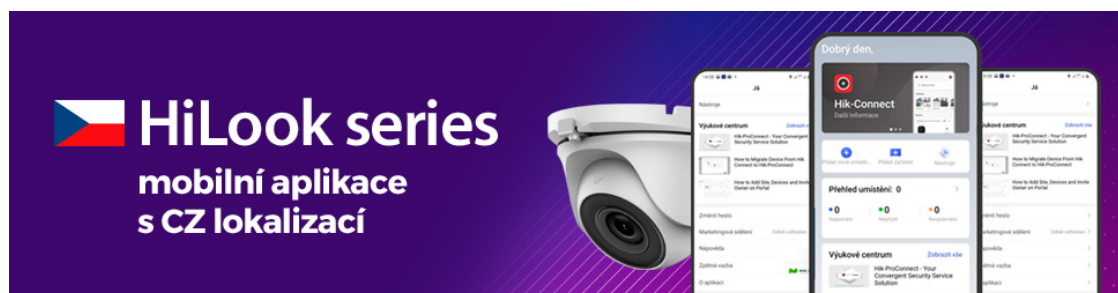

### 4x kamera s chytrou detekcí pohybu IPC-B140HA

**4megapixelová IP** kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/3" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **2560 x 1440 při 20 fps**, citlivost 0,01 lux (barevně, F2.0, AGC) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky technologii **EXIR 2.0 s IR přísvitem** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45**

**portu.** Díky aplikaci **HiLookVision** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

### **Záznamové zařízení**

**Počet kanálů:** 4

**Podporovaná rozlišení:** 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

**Porty:** 1× HDMI, 1× VGA, 4× RJ-45 (PoE 802.3af/at), 1× 10/100 Mbps RJ-45, 2× USB 2.0

**Bezdrátové připojení:** ne

**HDD:** 1× SATA (max. 6 TB)

**Podpora PoE:** ano, 802.3 af/at

**Rozměry:** 200 × 200 × 48 mm

**Hmotnost:** < 1 kg

### **Kamera**

**Snímací čip:** 1/3" CMOS, progresivní sken

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 30 m

**Integrovaný LED přísvit:** ne

**Objektiv:** f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 99°, vertikálně 55°, diagonálně 116°

**Maximální rozlišení:** 2560 × 1440 při 20 fps, 1920 × 1080 při 24/25 fps

**Rozhraní:** 1× RJ-45

**Slot paměťových karet:** ne

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)