

UBIQUITI POE OVER 2-WIRE RETROFIT EXTENDER



| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 2 433 Kč |
| | (bez DPH: 2 011 Kč) |
| Běžná cena: | 2 677 Kč |
| Ušetříte: | 243 Kč |
| Kód zboží: | NANUBT1020 |
| Part No.: | UACC-Retrofit-PoE-2Wire |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Ubiquiti PoE Over 2-Wire Retrofit Extender

Dvojice extenderů, které rozšiřují/poskytují PoE **po kroucené dvoulince nebo koaxiálních kabelech**, ideální pro případy dodatečné instalace nebo modernizace.

- PoE napájení přes Coax & UTP
- Koaxiální konektor: BNC samice (female)
- Spotřeba 3 W (bez PoE výstupu)
- Ochrana ESD/EMP - vzduchem: ± 8 kV, kontaktně: ± 4 kV
- Provozní teplota: -10 až +40 °C

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Transmitter

Rozhraní: 1× PoE++ vstup, 1× 2vodičový výstup, 1× 2vodičový adaptér na koaxiální kabel (BNC)

Podpora PoE: ano, 1× PoE++ vstup (DC 50 V / 1,2 A)

Rozměry: 105 × 40 × 25 mm

Hmotnost: 77 g + 140 g adaptér



Receiver

Rozhraní: 1× PoE/PoE+ výstup, 2vodičový vstup, 1× 2vodičový adaptér na koaxiální kabel (BNC)

Podpora PoE: ano, 1× PoE+ výstup (DC 48 V / 0,6 A)

Rozměry: 105 × 40 × 25 mm

Hmotnost: 79 g + 140 g adaptér

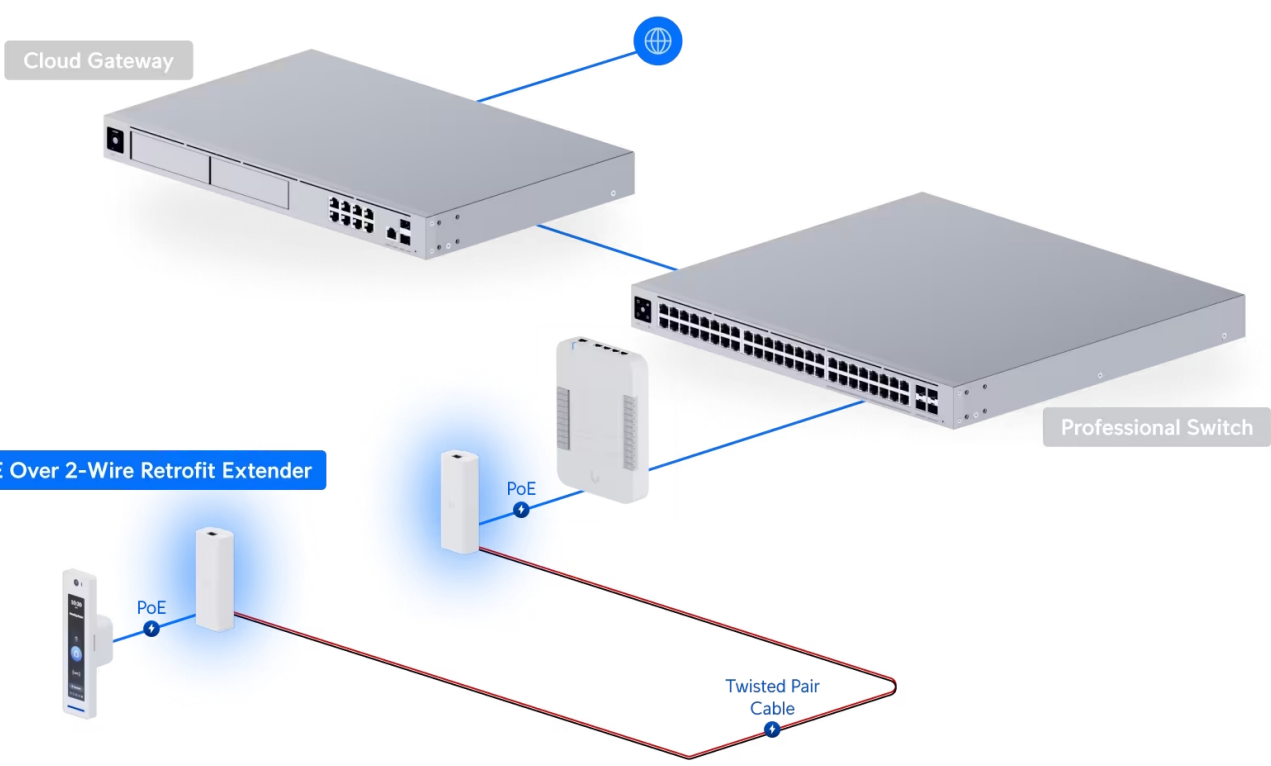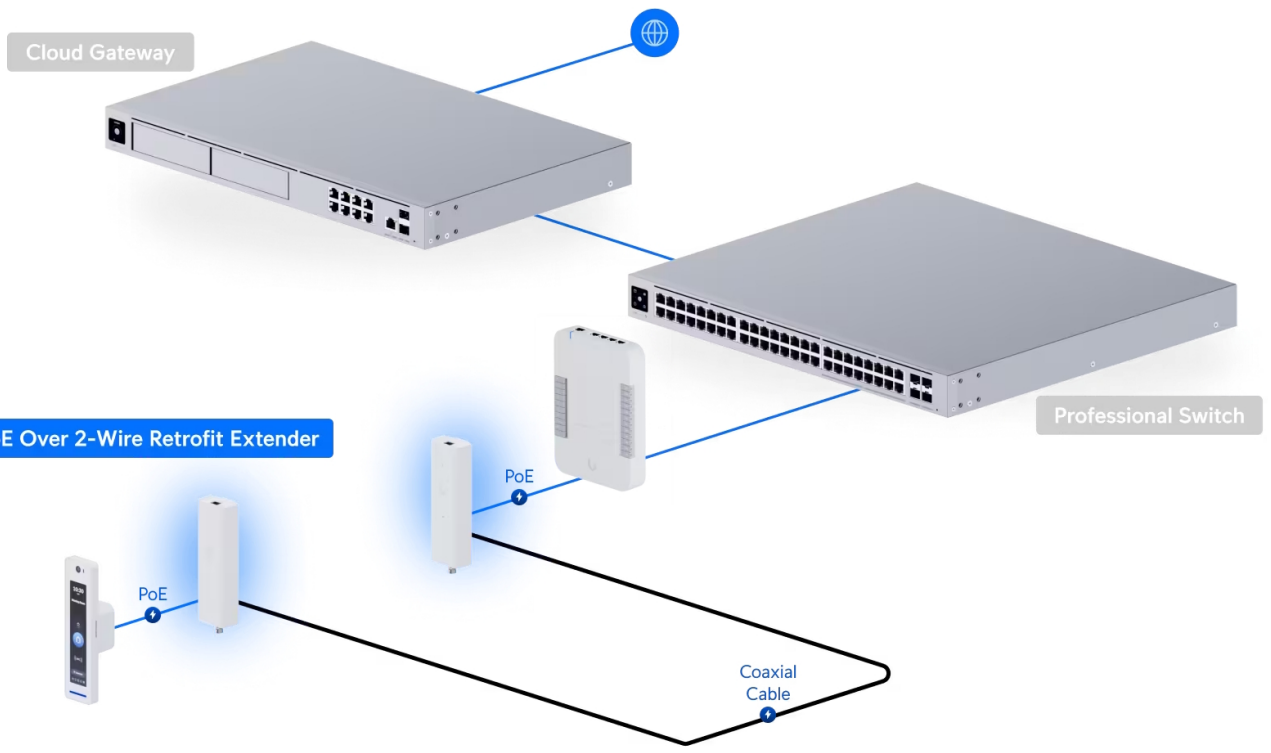

Manuál (montážní návod):
dl.ui.com/qig/uacc-retrofit-poe-2wire

| Max. doporučená délka kabelu | UTP 24AWG 0.18 Ω/m | | RG-6, 0.14 Ω/m | |
|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | Šířka pásma (Mbps) | Maximální výstup (W) | Šířka pásma (Mbps) | Maximální výstup (W) |
| 50 m | 85 | 25 | 85 | 25 |
| 100 m | 85 | 13 | 85 | 20 |
| 150 m | 85 | 9 | 85 | 13 |
| 200 m | 85 | 6 | 85 | 9 |
| 250 m | 80 | 4 | 85 | 7 |
| 300 m | 75 | 3 | 85 | 6 |
| 350 m | 70 | 0 | 85 | 4 |
| 400 m | 65 | 0 | 82 | 3 |
| 450 m | 60 | 0 | 80 | 0 |
| 500 m | 55 | 0 | 75 | 0 |
| 550 m | 50 | 0 | 70 | 0 |
| 600 m | — | — | 65 | 0 |
| 650 m | — | — | 60 | 0 |
| 700 m | — | — | 55 | 0 |
| 750 m | — | — | 50 | 0 |