PP Computers, spol. s r.o. (eshop.ppcomp.cz)
eshop@ppcomp.cz
608 772 667

20.01.26 4:14:02

KINGSTON DATACENTER DC3000ME SSD 3,84TB

Cena celkem:	**24 846 Kč**
	(bez DPH: 20 534 Kč)
Běžná cena:	**27 330 Kč**
Ušetříte:	**2 485 Kč**
Kód zboží:	SSDKGS1350
Part No.:	SEDC3000ME/3T8
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Kingston DataCenter DC3000ME – SSD pro vysokou pracovní zátěž

Výkonný **SSD disk Kingston DataCenter DC3000ME** je navržen pro vykonávání vysokorychlostních procesů v rámci datových center nebo serverových aplikací, jako je AI, HPC, databáze a další. Disponuje **rozhraním PCIe 5.0 NVMe M.2**, které dosahuje enormní rychlosti čtení a zápisu. **Úložiště s kapacitou 3,84 TB** přináší obří prostor a flexibilitu při ukládání dat.

SSD Kingston DataCenter DC3000ME disponuje integrovanou **ochranou proti výpadku napájení** (PLP), díky čemuž je zajištěna ochrana dat při nečekaných výpadcích a poruchách přísunu elektrické energie. Nechybí ani **256bitové šifrování AES**, které podporuje zabezpečení citlivých firemních dat.

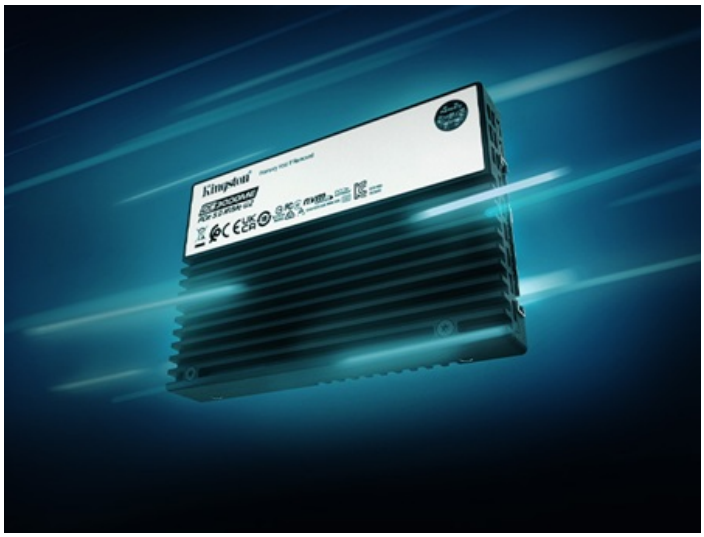

Kingston DataCenter DC3000ME SSD 3,84 TB

Vysoce výkonný interní **NVMe SSD disk** formátu **U.2** o kapacitě **3,84 TB**, určený pro datová centra a servery. Je vybaven vysokorychlostním rozhraním **PCIe 5.0** a využívá paměť **3D eTLC NAND**, takže je vhodný pro širokou škálu serverových aplikací, jako je umělá inteligence, HPC, OLTP, databáze, cloudová infrastruktura a edge computing. Nabízí přenosové rychlosti **až 14 000 MB/s** při čtení a **až 5 800 MB/s** při zápisu. Samozřejmostí je vestavěná ochrana, která chrání data v případě náhlé ztráty napájení, a 256bitové šifrování AES pro maximální zabezpečení dat. Série DC3000ME poskytuje nízkou latenci a vynikající konzistenci IO, což jsou klíčová kritéria konstrukce, na která se mohou spolehnout systémoví integrátoři, hyperškálová datová centra a poskytovatelé cloudových služeb.

- Data Center série (Třída Enterprise)
- SSD disk pro datová centra a podnikové aplikace
- PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD
- NAND 3D eTLC
- Hardwarová ochrana proti ztrátě napájení (PLP)
- Nízká latence

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kapacita: 3,84 TB
Formát disku: U.2
Rozhraní: U.2 (PCIe Gen5 x4 NVMe)
Rychlost čtení: 14 000 MB/s
Rychlost zápisu: 5 800 MB/s