


FST ABC-2401

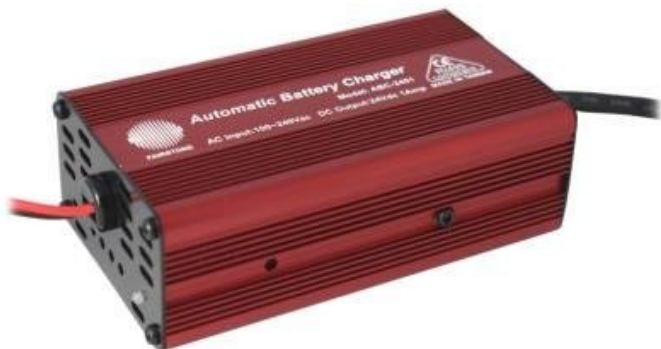

| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 694 Kč (bez DPH: 574 Kč) |
| Běžná cena: | 763 Kč |
| Ušetříte: | 69 Kč |
| Kód zboží: | NABFST0009 |
| Part No.: | ABC-2401 |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

FST ABC-2401

Nabíječka určená k **nabíjení olověných akumulátorů** (zaplavené **WET** - údržbové i bezúdržbové, **AGM** - bezúdržbové se zasáknutým elektrolytem) pro různé účely: autobaterie, motobaterie, trakční i staniční (záložní) baterie.

- Plášť je vyroben z masivního leštěného hliníku
- Diodová signalizace nabíjení
- Plně automatické nabíjení
- Pasivní chlazení bez pohyblivých částí
- Ochrana proti přetížení a zkratu
- Krokosvorky pro připojení k baterii
- Integrovaná tavná pojistka 250 V/ 8 A

Ochrana

Přístroj je vybaven elektronickými ochrannými prvky:

Proti zkratu - dojde-li k náhodnému spojení obou svorek na výstupních kabelech, nabíječka se automaticky vypne.

Proti otočení polarity - zapojí-li uživatel k akumulátoru svorky nesprávně, tedy otočí polaritu, nabíječka se automaticky vypne.

Proti přetížení - je-li nabíječka provozována v náročných podmínkách, může dojít k jejímu přetížení, v takovém případě se automaticky vypne a přestane dodávat elektrickou energii.

Pozor! Nabíječka není konstruována k nabíjení jiných než olověných akumulátorů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovité nabíjecí napětí: 24 V

Hlavní nabíjecí napětí: 29,4 V ($\pm 0,3$ V)

Udržovací nabíjecí napětí: 27,4 V ($\pm 0,3$ V)

Jmenovitý nabíjecí proud: 1 A

Jmenovité vstupní napětí: 220-240 V

Vstupní kmitočet: 47-63 Hz

Příkon: 35 W

Účinnost: >85 %

Doporučená kapacita akumulátoru: 2-40 Ah

Chlazení: pasivní, hliníkové žebrování

Rozměry: 117 x 70 x 40 mm

Hmotnost: 0,4 kg

Barva: červená-černá

Nabíjecí charakteristika nabíječe ABC-2401:

